





DURÉCU

TOLERIE BATIMENT

14, rue Ambroise Croizat 95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 47 72 10 00 • Fax 01 39 98 80 50

BANDEAUX D'HABILLAGE ET ATTACHES

HABILLAGES DE DALLE HDR 4 ET HDR 6

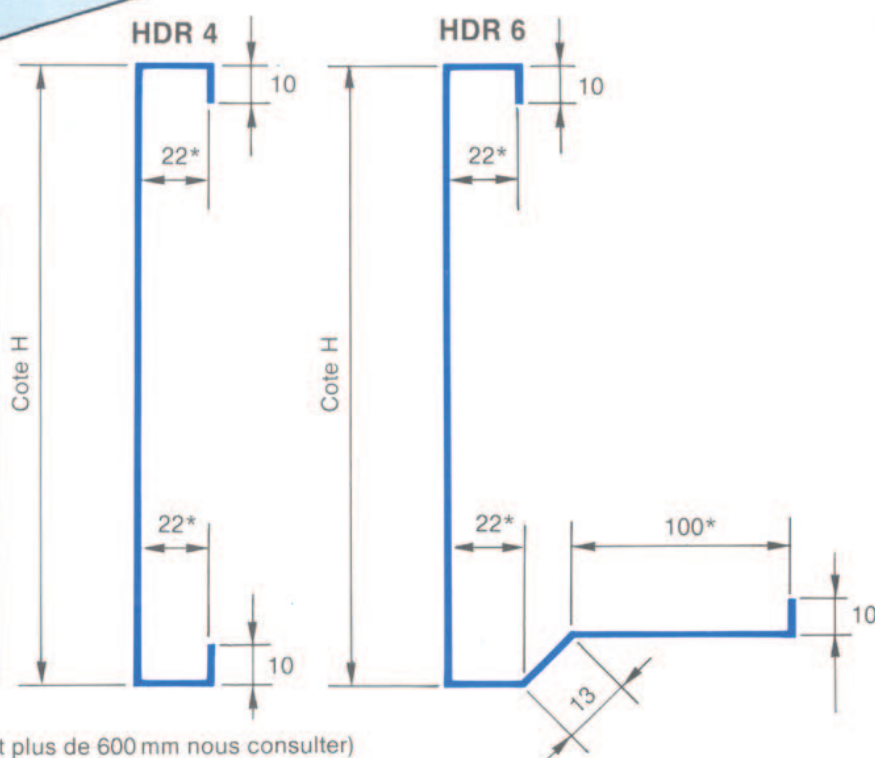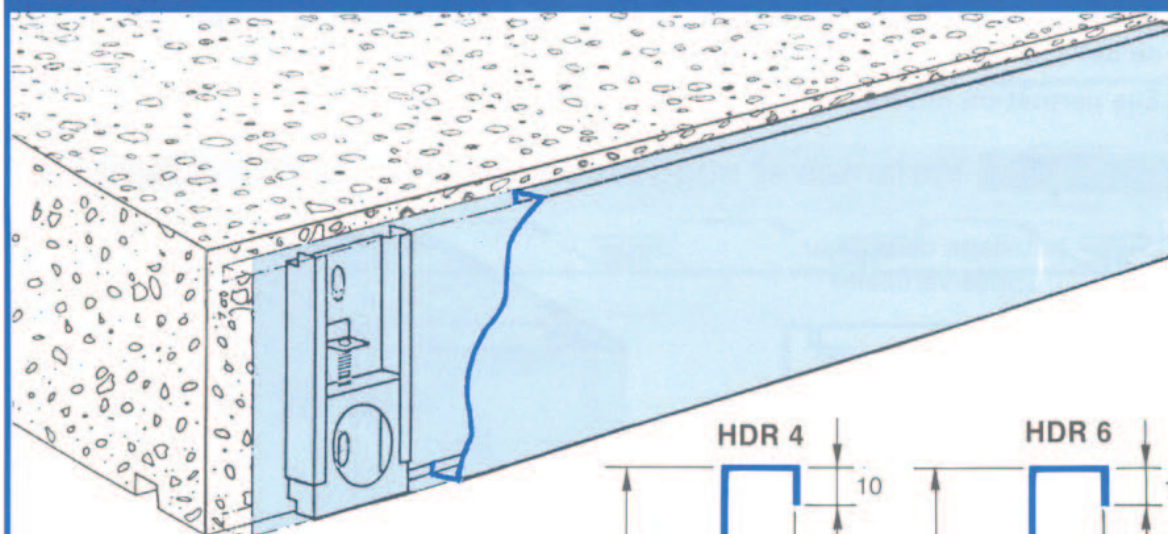

DESCRIPTIF

Habillage en aluminium
épaisseur 15/10 ou 20/10 brut,
- préanodisé naturel
- préanodisé bronze (15/10)
- prélaqué blanc (15/10)
- laqué suivant gamme R.A.L.

Fixation par attache verrou type M.S.
(1 attache tous les mètres)

Tout habillage doit être fixé
par 2 attaches minimum.


Accessoires complémentaires :

- éclisse de jonction,
- éclisse d'angles saillant ou rentrant.

Cote H : de 180 mm à 600 mm (moins de 180 mm et plus de 600 mm nous consulter)

* Selon les impératifs du client ces côtes standards peuvent être modifiées.



Attache-verrou type MS (système breveté)

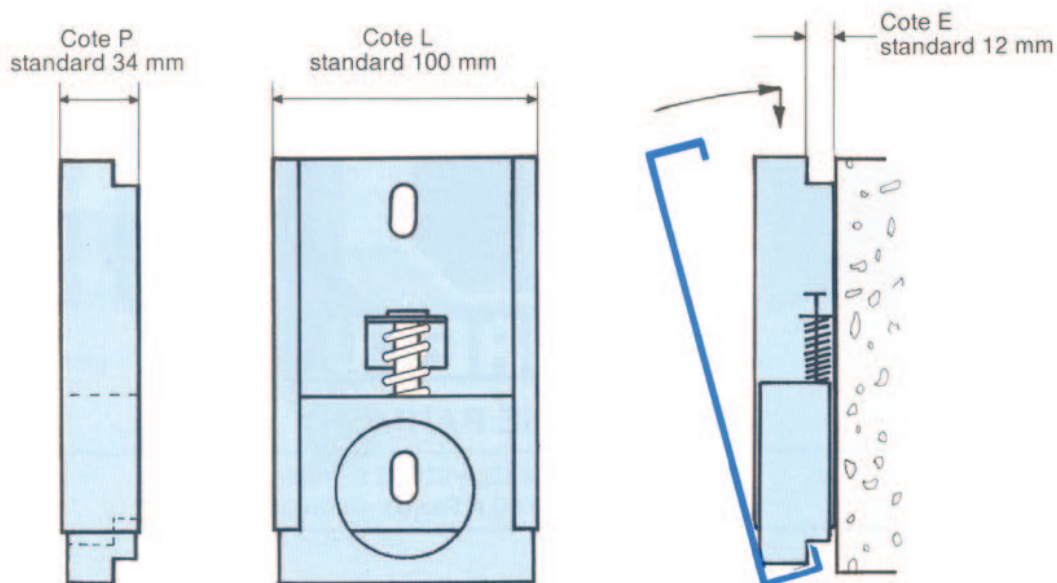


- Attache verrou, valable pour les HDR 4 et HDR 6 fournie en hauteur correspondant à la cote H.
- La conception de l'attache verrou type M.S. permet en cas de nécessité de varier, à la réalisation, les cotes : P, L et E en fonction des impératifs du client.
- Par sa simplicité l'attache verrou type MS se fixe directement sur le nez de dalle sans autre pièce complémentaire.
- Elle permet un montage et démontage rapide des habillages.

Variantes et suggestions


- habillage de poteau...
(pose verticale)

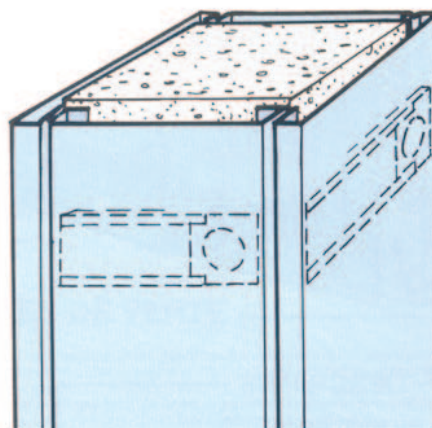


habillage formant bandeau pour auvent ...

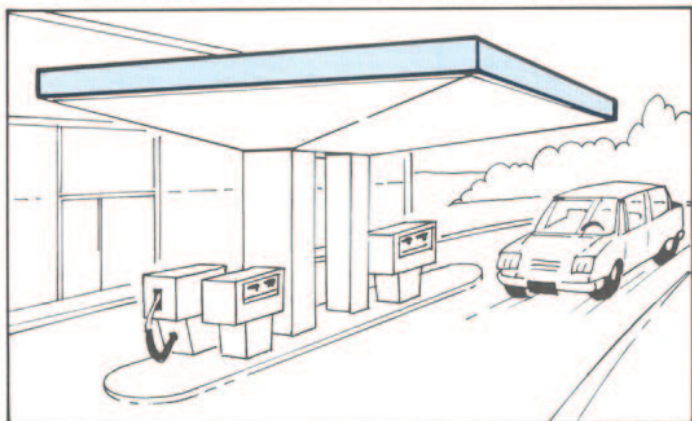

etc...

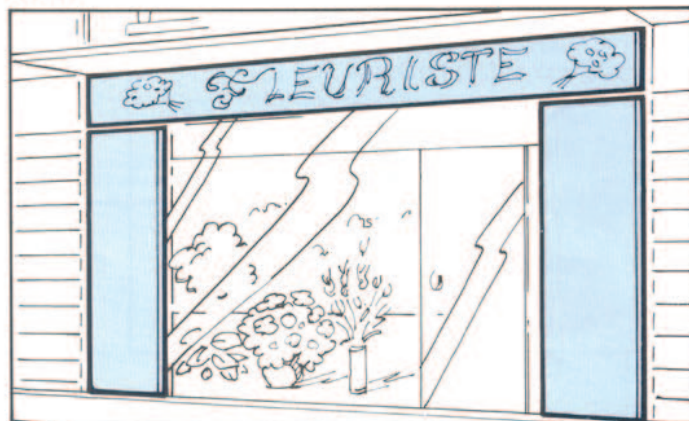


Attache à ressort type MS ÉCO pour bandeaux d'habillage

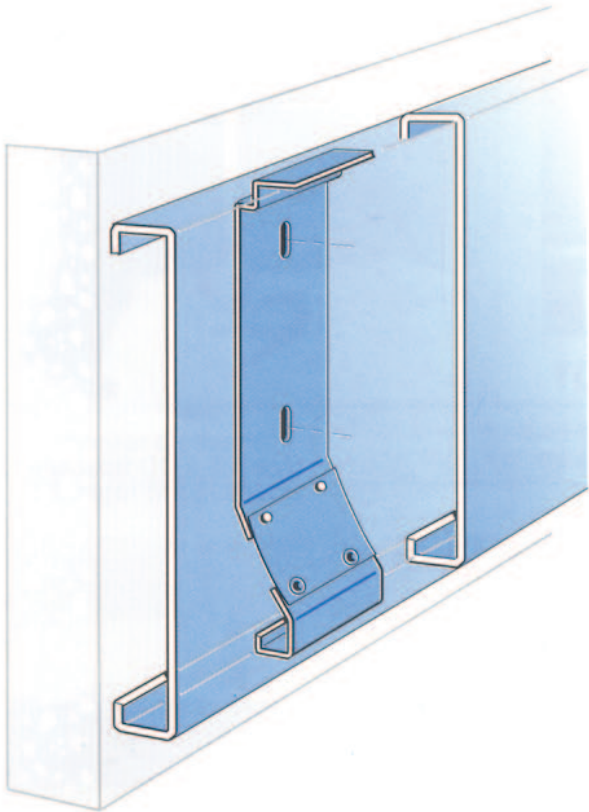


Mise en place




- 1 - Fixation des attaches sur l'ouvrage
- 2 - Présentation de l'habillage
- 3 - Compression du ressort et accrochage du pli de verrouillage
- 4 - Habillage en place, le ressort restant sous tension.

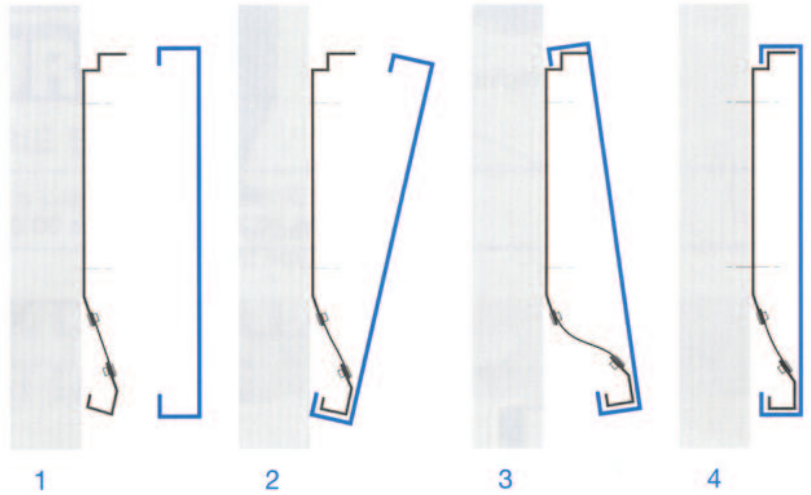

EXEMPLES D'ADAPTATION

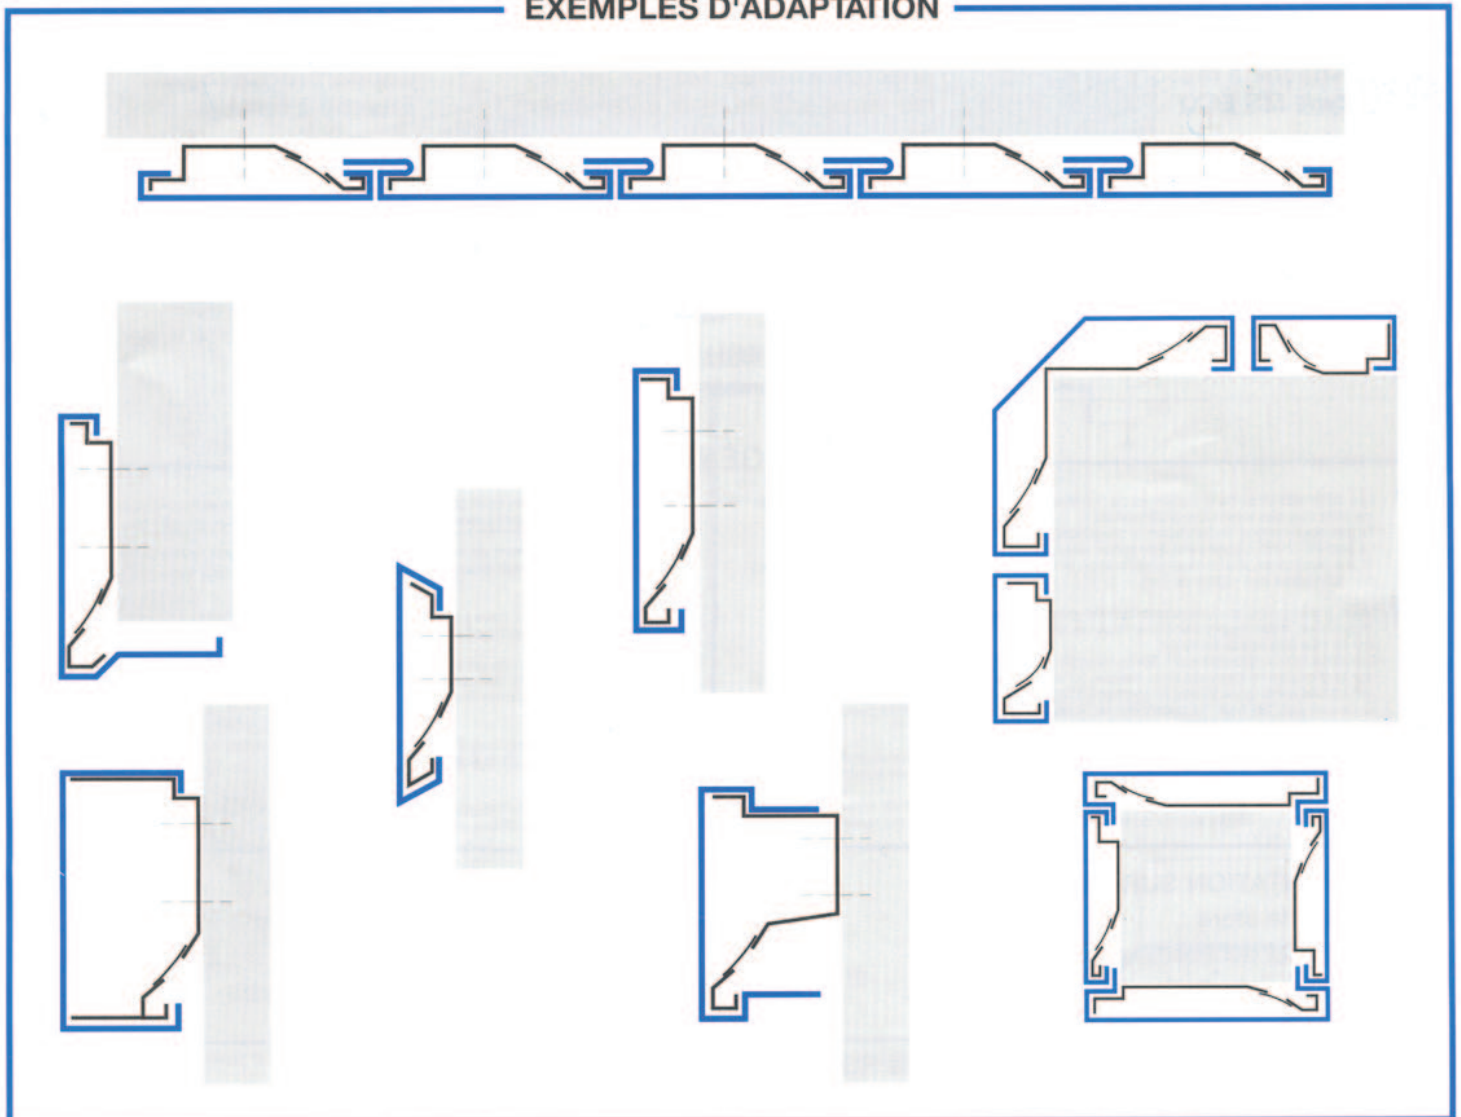

Support réglable pour attache à ressort type MS ÉCO

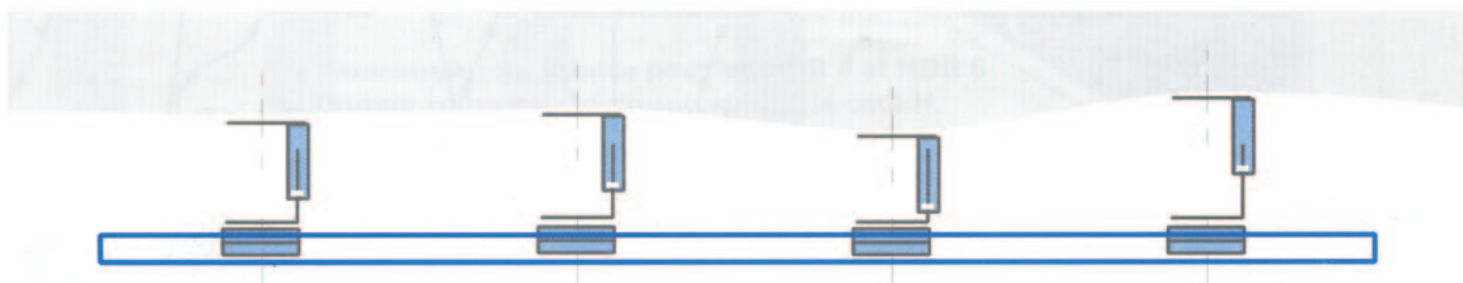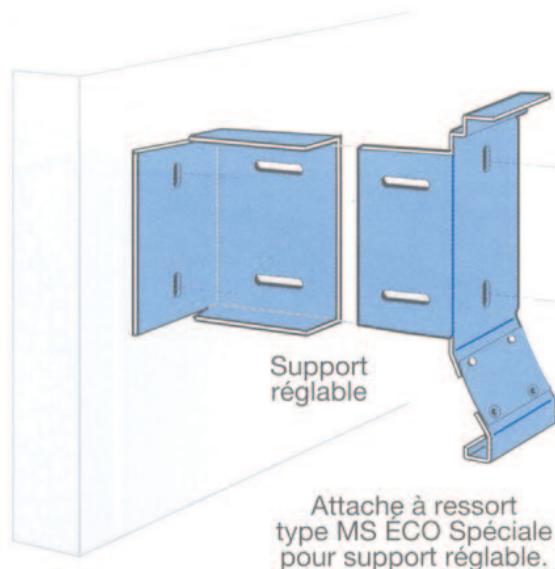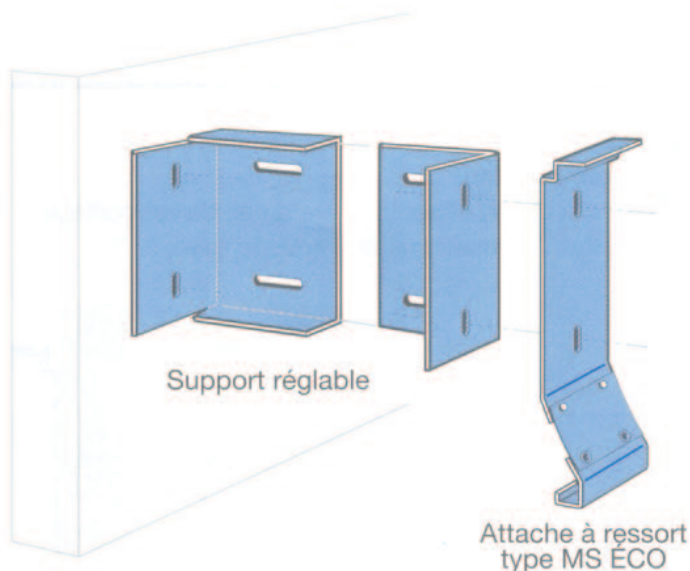

DESCRIPTIF

Attache à ressort type MS ÉCO

- réalisée en acier galvanisé 20/10 ou 30/10,
- conçue pour faciliter la pose et en diminuer le temps,
- simplicité de conception permettant de nombreuses adaptations.

- Les habillages ne peuvent être montés que sur des attaches à ressort MS ÉCO et MS leur étant adaptées, et inversement.
- Tous pliage d'habillage doivent être fixés par 2 attaches minimum.
- 1 mètre d'écartement maximum entre 2 attaches.
- littoral et zones à fortes perturbations : utilisation de l'attache verrou type MS préconisée.

DESCRIPTIF

Support réglable pour attache à ressort

- réalisée en acier galvanisé 20/10 ou 30/10,
- permettant de compenser les défauts de planéité de l'ouvrage,
- peut être utilisé avec les attaches verrou type MS.



TOLERIE BATIMENT
TOLERIE INDUSTRIELLE

14, rue Ambroise Croizat 95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 47 72 10 00 ● Fax 01 39 98 80 50