



TOLERIE BATIMENT


14, rue Ambroise Croizat 95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 47 72 10 00 • Fax 01 39 98 80 50

COUVERTINES D'ACROTÈRE ÉCO • CLASSIQUE • PRESTIGE


1

GAMME ÉCO



Aluminium 10/10 et 15/10



FIXATION MÉCANIQUE







FIXATION PAR MASTIC COLLE*

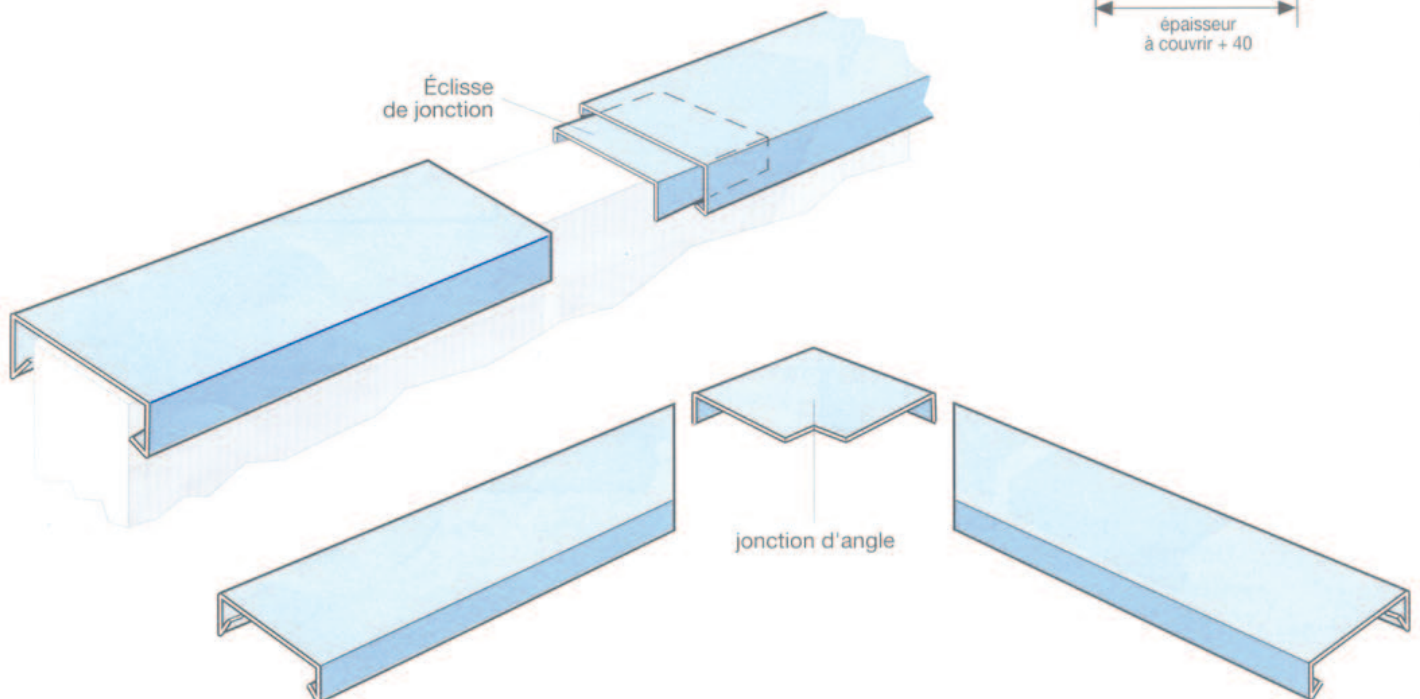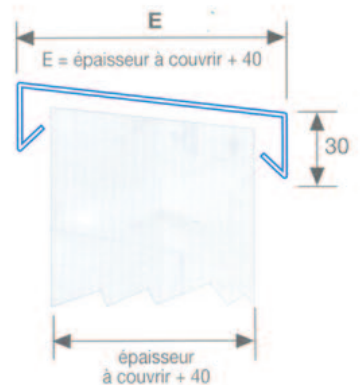

*fourni sur demande

Couvertine : Aluminium 15/10
Pattes support : Acier galvanisé 15/10

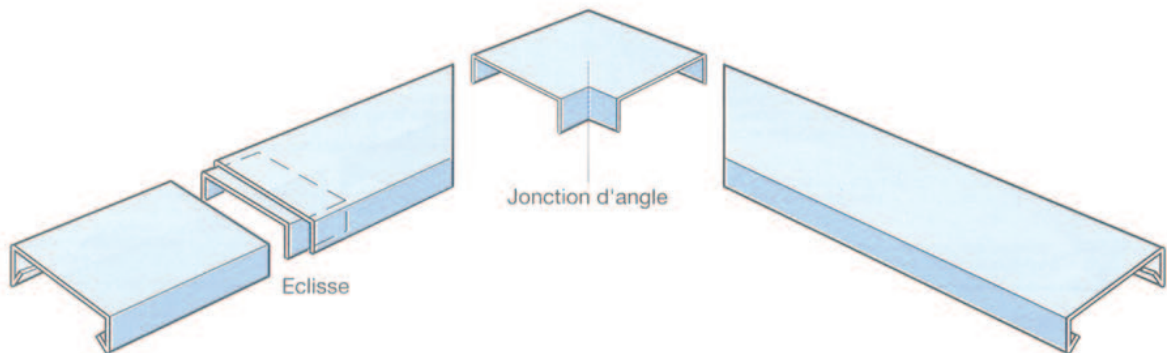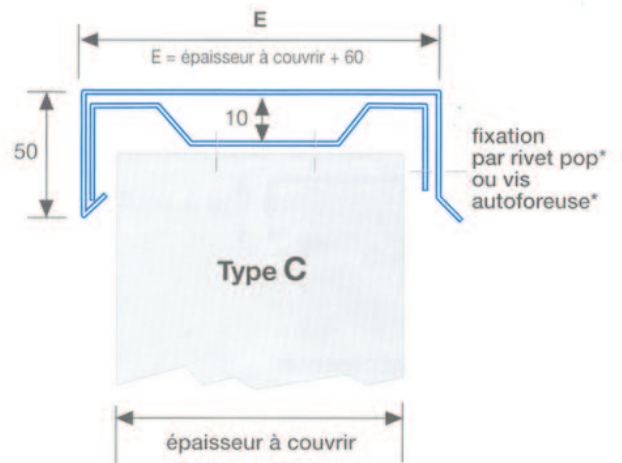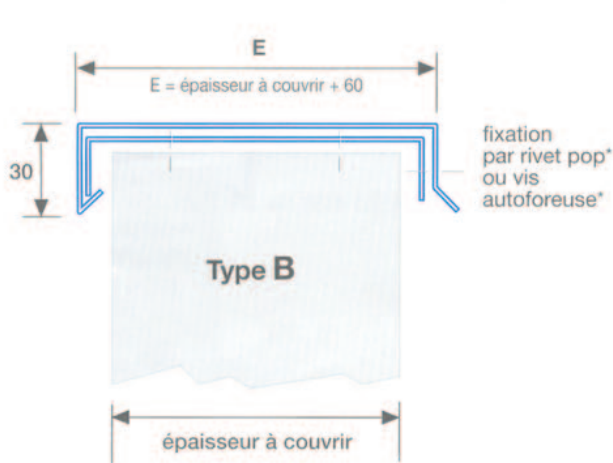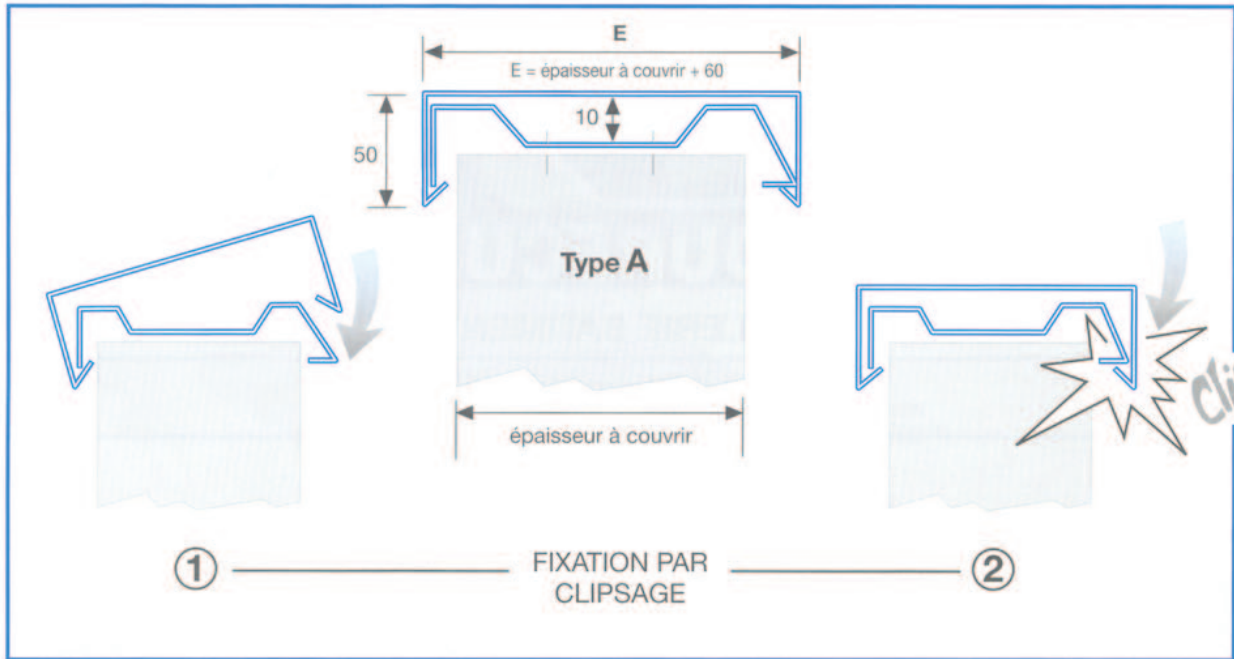


*fourni sur demande

3


GAMME PRESTIGE

Couvertine : Aluminium 15/10
Pattes support : Aluminium 20/10

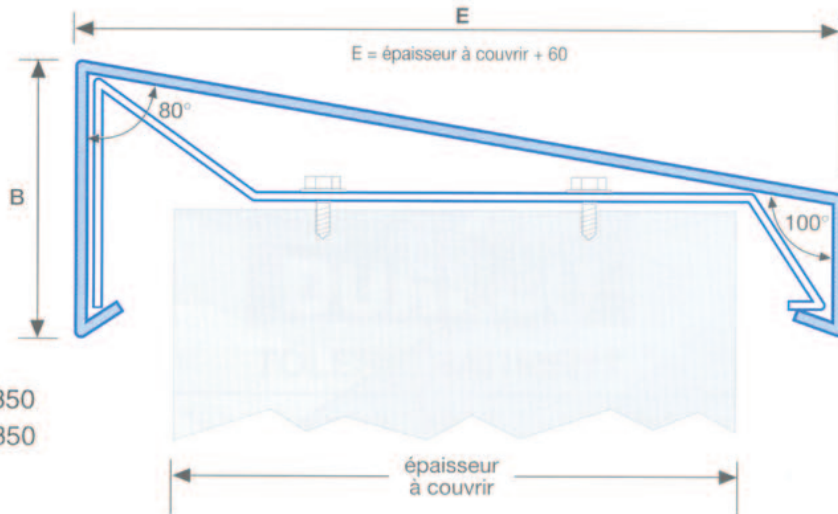


$B = 100$ pour $E \leq 350$
 $B = 140$ pour $E > 350$

FIXATION PAR CLIPSAGE

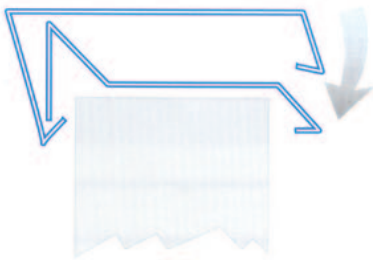


①

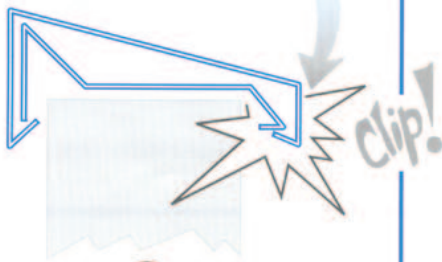


②

Jonction d'angle
rentrant



Jonction d'angle
sortant



Couvertine

Eclisse

Pattes
support

Bouchement
d'extrémité


Couvertine



GAMME PRESTIGE (suite)

Ordre des opérations

- Fixation des pattes
- Clipsage

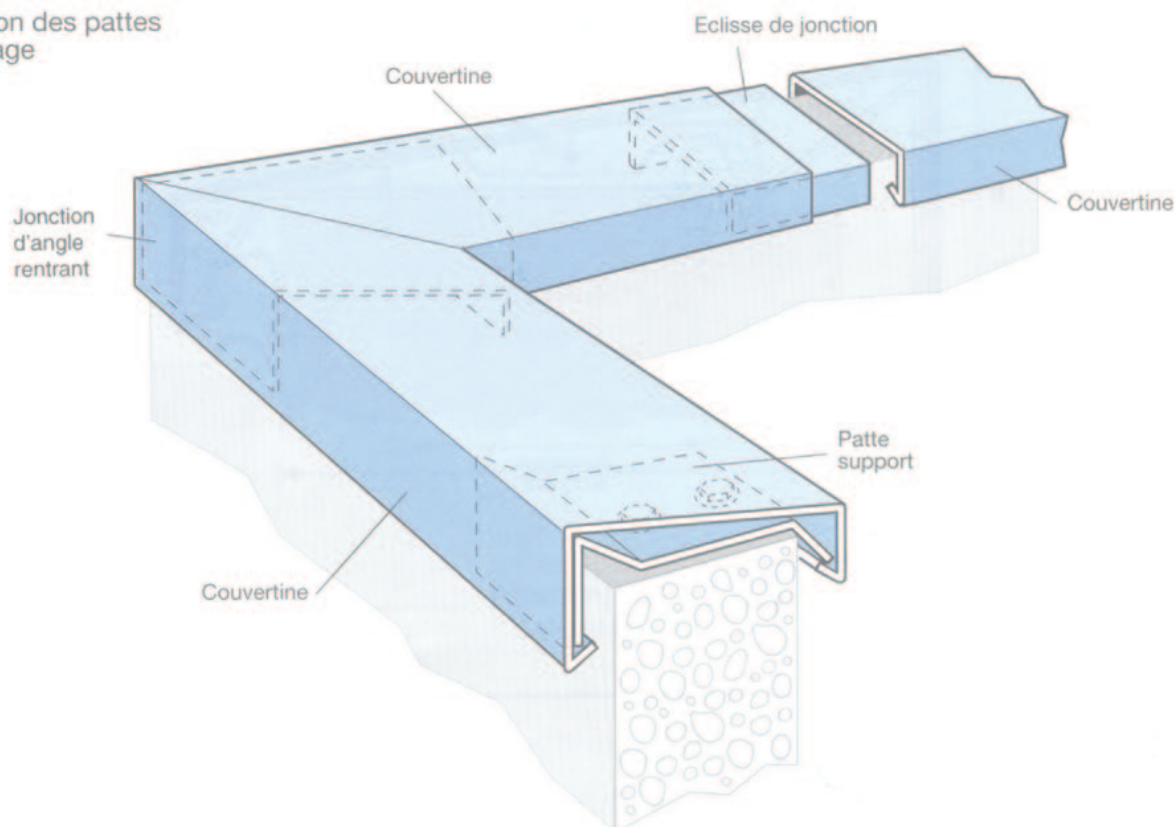

DESRIPTIF

- Système simple et efficace
- Conception des pattes support (Classique Type A, Type C et Prestige) permettant la ventilation naturelle du muret d'acrotère.
- Pattes support permettant un réel clipsage des couvertines (Classique Type A et Prestige).
- Réalisé en Aluminium :
 - Préanodisé naturel
 - Préanodisé bronze
 - Prélaqué Blanc
 - Prélaqué Noir
 - Laqué gamme RAL.
- Longueurs standards : 3 mètres et 4 mètres.



DURÉCU
TOLERIE BATIMENT
TOLERIE INDUSTRIELLE

14, rue Ambroise Croizat 95100 ARGENTEUIL
Tél. 01 47 72 10 00 • Fax 01 39 98 80 50